



# EXP Alarm

RIASZTÓ BŐVÍTŐ PANEL PROCON GSM/4G MODULHOZ



# EXP Alarm


## RIASZTÓKÖZPONT BŐVÍTŐ PANEL

### PROCON GSM CLOUD / PROCON 4G CLOUD MODULHOZ

#### Általános leírás

Az EXP Alarm kiegészítő modul egy riasztóközpont funkciókkal rendelkező központi bővítő panel hangjelzővel a ProCon GSM Cloud és ProCon 4G Cloud modulokhoz.

Megfelelő működéshez állítsa be a ProRead szoftverben a „**Kimenetek**” menüben, az „**Egyéb beállítások**” fülön a bővítőpanel típusát. Válassza a „**Riasztó bővítő**” lehetőséget.

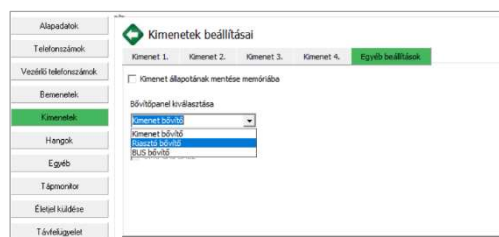

#### Felhasználási területek

- Az Önálló riasztórendszerként is használható
- Sziréna, kulcsos-kapcsoló kezelése
- Az élesítés állapotának visszajelzése

#### Leírás



- **IN/GND**  
1 bemenet (lehet monostabil vagy bistabil), a rendszer élesítésére/hatástalanítására kulcsos kapcsolóval
- **LED/GND**  
1 státusz kimenet (lámpa vagy LED)
- **OUT2/GND**  
1 OC kimenet (max. terhelhetősége 30VDC/300mA)

- vezérelhető SMS-el vagy ingyenes hanghívással
- lehet egyállapotú időzített, azaz monostabil (legfeljebb 65000 mp-ig) vagy kétállapotú, azaz bistabil
- sziréna vezérlésére alkalmas, amennyiben a ProCon modul riasztóközpontként működik
- 1 piezo hangszóró adja a hangjelzést a belépési és kilépési időt jelezve

#### Paraméterek

- 1db 1 OC kimenet (max. terhelhetősége 30VDC/300mA)
- Működési hőmérséklet -20°C – +50°C

